籾がら収集機

もみっ子

新理論!

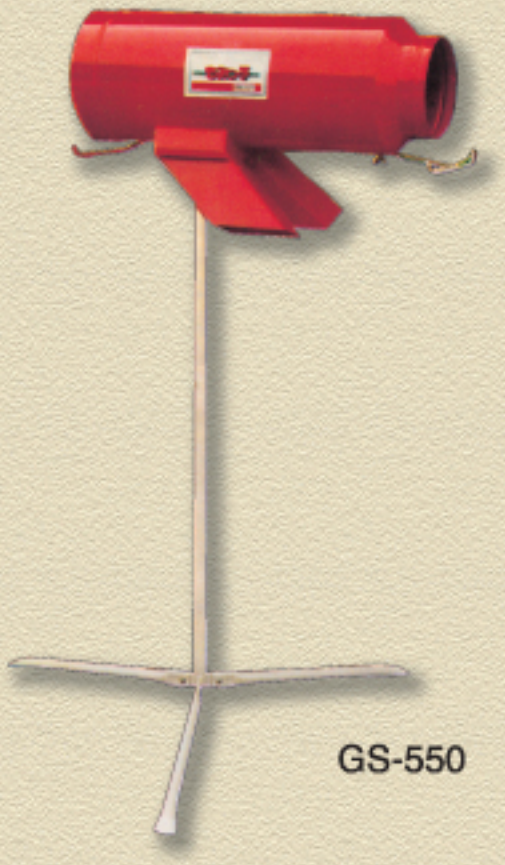

GS-550

GS-905

・特　長

- 簡単な構造で籾すり機への影響がありません。
- 排出口が大きく籾がらがつまりません。
- ステンレス製分離アミを使用しています。
- 籾がらと細かなチリを分離しますので室内作業ができます。

・仕　様

	GS-550　2袋用	GS-905　4袋用
長さ×幅×高さ	880×940×1700㎜	1940×1100×1700㎜
入口直径	185㎜	185㎜
重さ	9kg	15kg
分離方式	接線分離方式	接線分離方式
適用籾摺機	2~5インチ	2~5インチ
シャッター	2ヶ所	4ヶ所

この仕様は改良のため予告なく変わることがあります。

笹川農機株式會社

本　社　新潟県燕市杉名75　TEL(0256)63-4611㈹
FAX(0256)66-2346

●お問い合わせ●

■使用例１

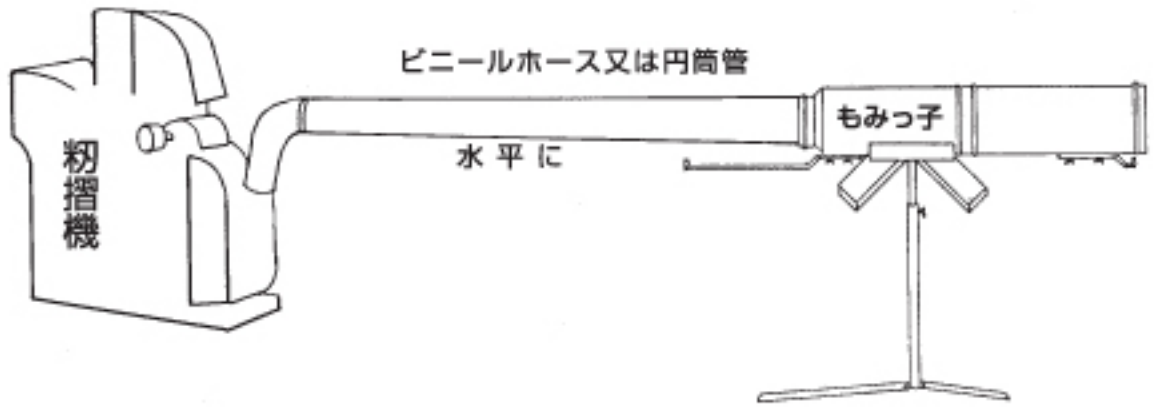

■使用例２

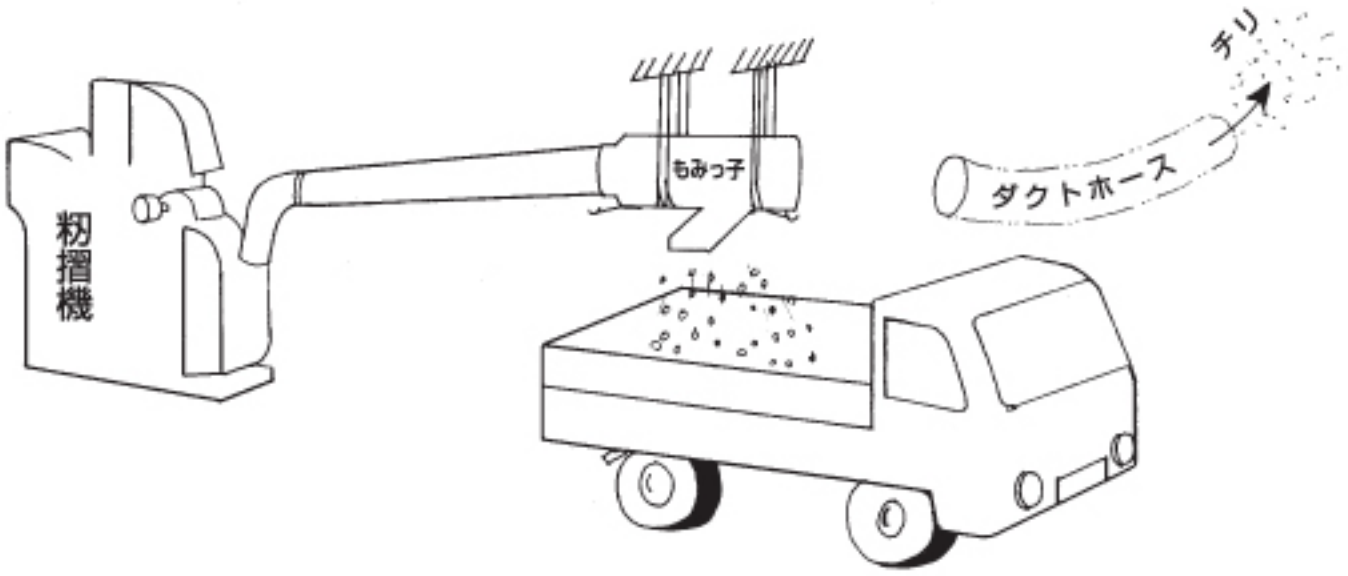

使用の際のポイント

1. 籾摺機の排出ダクトともみっ子の入口を水平にセットして下さい。

2. 籾摺機ともみっ子の距離は2～5m位で使用して下さい。

3. 袋はもみっ子用袋を使用して下さい。

笹川農機株式會社
本　社 新潟県燕市杉名75 TEL(0256)63-4611㈹
FAX(0256)66-2346

●お問い合わせ●